KHADAS

Mind xPlay

ポータブルディスプレイ

取扱説明書

機能概要

Mind xPlay（以下はxPlayと略称）は携帯性と多機能を兼ね備えたモバイルディスプレイ機器です。バッテリー、マイク、カメラ、スピーカー、角度調整可能なスタンドを内蔵し、モバイルワークやオンラインミーティングなど、外出先でのシーンにも快適に対応します。

Mind Link を介して Mind シリーズ コンピューターと接続し、xPlay キーボード [1] と併用することで、キーボード入力とタッチパッド操作も利用可能になります。

Mind を xPlay 背面に軽く装着するだけで、どこにいてもすぐにワークフローを再開できます。

Mind とのシームレスな連携に加え、xPlay は USB-C 端子による拡張にも対応。ノート PC、デスクトップ PC、スマートフォンにも接続でき、メインディスプレイまたはサブディスプレイとして使用可能なため、生産性を大幅に向上させます。

[1] xPlay キーボード付きセットを選択いただくか、別途 xPlay キーボードをご購入ください。

ボタンとインターフェース

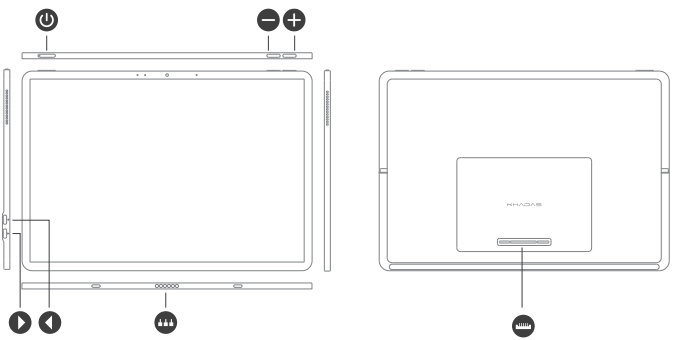

電源ボタン　音量アップ　音量ダウン　キーボード接点

Mind Link　USB-C 入力ポート　USB-C 出力ポート

ボタンとインターフェースの機能

[1]	電源オン / オフ: 1.5 秒長押し 画面オフ / オン: 短押し
	音量アップ: 短押しで 1 段階上昇、長押しで連続的に上昇
	音量ダウン: 短押しで 1 段階下降、長押しで連続的に下降
	表示信号入力: コンピューター、ノート PC、スマートフォンに接続し、 映像と音声を伝送します。 電源入力: xPlay および Mind に給電します (Khadas 純正アダプターの使用を推奨) [1]
	表示信号出力: 外部ディスプレイに接続し、画面をさらに拡張できます[2] 電源入力: xPlay および Mind に給電します (Khadas 純正アダプターの使用を推奨) [1] データ伝送: 外部機器に接続し、データを伝送できます (最大 5Gbps) 。 外部給電: 外部機器に給電できます (最大 5V/3A) 。
	xPlay 純正キーボード接続用
	専用インターフェース、Mind シリーズコンピューター接続用。 映像と音声を伝送します。同時に以下の機能に対応: ・連動起動: xPlay の電源を入れると、Mind が自動的に起動 ・強制シャットダウン: 電源ボタンを 10 秒長押しで、xPlay と Mind を同時にシャットダウン ・スリープ復帰: Mind がスリープ状態に入った後、xPlay の電源ボタンまたはキーボードで復帰可能

[1] 65W 以上の出力を持ち、PD 規格に対応したアダプターを接続した場合、xPlay への給電に加え、Mind Link を介して接続された Mind コンピューターへの給電にも対応します。

[2] xPlay の映像信号出力機能は、Mind Link を介して Mind コンピューターを xPlay に接続した場合にのみ使用できます。

使用ガイド

xPlay は以下のいずれかの方法でご使用の機器に接続できます。

Mind Link による Mind との接続

対応機器：Khadas Mind シリーズ コンピューター[1]

Mind 底面の Mind Link インターフェースを xPlay 背面の Mind Link インターフェースに位置合わせし、軽く押し当ててください。Mind は xPlay 背面に安定して吸着します。xPlay の電源ボタンを 1.5 秒長押しすると、xPlay 起動後に自動的に接続されます。

USB-C によるサードパーティ機器との接続

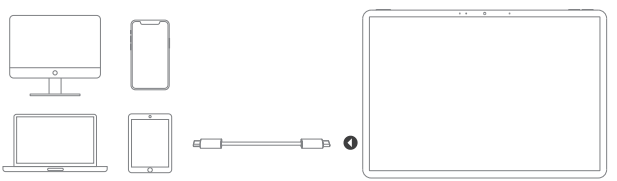

対応機器：DP 映像信号出力に対応したコンピューター、ノート PC、スマートフォンなどのサードパーティ機器

機器の電源を入れた後、USB-C ケーブルの一方を xPlay の USB-C 入力ポート [2] に、もう一方を機器の DP 映像出力ポートに接続してください。xPlay の電源ボタンを 1.5 秒長押しすると、xPlay 起動後に自動的に接続されます。

[1] 現在 xPlay が対応する Mind シリーズは Mind 1、Mind 2、Mind 2s です。Mind 2 AI Maker Kit は現在対応しておりません。

[2] Thunderbolt 4 または USB4 ケーブルを使用してください。

xPlay 純正キーボードとの併用[1]

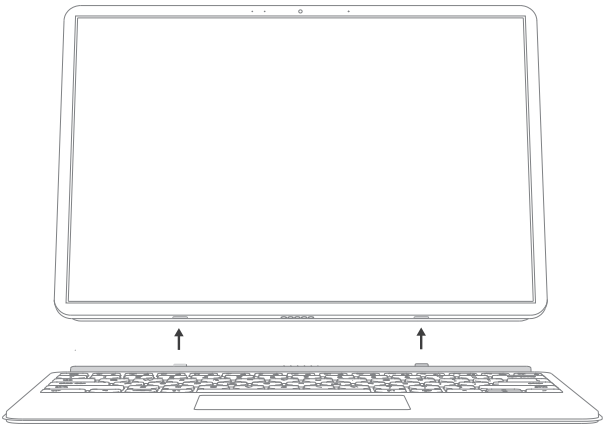

対応機器：xPlay 純正キーボード

キーボードの接続部を xPlay 本体底面のキーボードインターフェースに合わせ、同時にキーボードの固定ピンと xPlay 底面の固定穴を位置合わせして軽く差し込んでください。キーボードは xPlay 底面に安定して装着されます。

[1] xPlay キーボード付きキットを選択いただくか、別途 xPlay キーボードをご購入ください。

仕様

画面サイズ	13 インチ	電源入力	最大 20V / 5A
画面解像度	2880 × 1920	カメラ	2 MP
リフレッシュレート	60 Hz	マイク	デュアルマイク
色　域	100% sRGB	スピーカー	デュアルスピーカー（2W × 2）
画面アスペクト比	3:2	重　量	900g 以下

安全上のご注意

製品を最適な状態でご使用いただき、けがなどの危険を回避するため、以下の安全ガイドラインをよくお読みのうえ、遵守してください。

- 本製品は 10℃ ~ 35℃の環境で使用し、本製品および付属品は-10℃ ~ 45℃ で保管してください。温度が高すぎたり低すぎたりすると、動作不良や故障の原因となります。
- 認証を受けていない、または互換性のない電源・アダプタ・バッテリーの使用は、火災・爆発などの危険を引き起こすため、絶対に使用しないでください。
- 安全規格認証を取得したアダプタまたは電源を使用してください。
- 長時間使用しない場合は、充電器をコンセントから抜いてください。
- 画面は破損しやすい部品です。鋭利なもので叩いたり、落下させたりしないでください。
- 浴室などの湿気の多い場所で充電したり、濡れた手で充電器を抜き差ししたりしないでください。
- 本製品は内蔵式バッテリーのため、個人での分解・交換はできません。機器やバッテリーの破損につながるため、絶対に行わないでください。
- 直射日光・暖房器具・火気など、高温の場所に放置しないでください。バッテリーの過熱による爆発の危険があります。
- バッテリーを火に投入したり、分解・落下・圧迫・改造・液体への浸水は絶対に行わないでください。鋭利なものの突き刺しや異物の混入も避けてください。
- 本製品（バッテリー・付属品を含む）は、地域の廃棄基準に従って処理してください。バッテリーを一般ゴミとして廃棄すると、爆発や環境汚染の原因となります。

有害物質の名称及び含有量

有害物質	部品名称	
	本体	マザーボード
Pb 鉛	×	×
Hg 水銀	○	○
Cd カドミウム	○	○
Cr6+ 六価クロム	○	○
PBB ポリブロモビフェニル	○	○
PBDE ポリブロモジフェニルエーテル	○	○
DIBP フタル酸ジイソブチル	○	○
DEHP フタル酸ビス（2 - エチルヘキシル）	○	○
BBP フタル酸ブチルベンジル	○	○
DBP フタル酸ジフェニルブチル	○	○

本表はSJ/T 11364の規定に基づき作成しています。

○：当該有害物質が当該部品のすべての均質材料において、GB/T 26572で規定される基準値以下であることを示します。

×：当該有害物質が当該部品の少なくとも一つの均質材料においてGB/T 26572の基準値を超えているが、現在、業界に成熟な代替技術がなく、EU RoHS 指令の環境要件に適合していることを示します。

製品はモデルにより、本体以外の上記部品を搭載していない場合があります。実際の販売構成にてご確認ください。

本マーク内の数字は、通常使用状態における製品の環境保護使用年数が10 年であることを示します。部品ごとに環境保護使用年数マークが付されている場合があり、その場合はマーク内の数字に従います。

哈哒科技 (深圳) 有限公司
Khadas Technology Co., Ltd.
support@khadas.com
www.khadas.com